




# APEX 200

Andaime modular profissional em alumínio com dupla plataforma de trabalho. Construção soldada em tubos com diâmetro de 50 mm e espessura de 2 mm. Dimensão da plataforma 1955x618 mm, máxima estabilidade e rodas giratórias ajustáveis em altura. Montagem facilitada sem ferramentas. Sistema Ferral RSG (Ready, Safe, Go!) integrado.


*Professional aluminium modular scaffold with double work platform. Product developed in welded tubes with diameter 50 mm and thickness 2 mm. Platform dimension 1955x618 mm, increased stability and height-adjustable castor wheels. Easy to assemble - no tools needed. Ferral RSG (Ready, Safe, Go!) integrated system.*

Échafaudage roulant professionnel en aluminium avec double plate-forme de travail. Produit développé en tubes soudés de diamètre 50 mm et épaisseur 2 mm. Dimension plateforme 1955x618 mm, stabilité optimale et roues pivotantes réglables en hauteur. Montage rapide et sans outil. Système Ferral RSG (Ready, Safe, Go!) intégré.

*Andamio modular de aluminio profesional com doble plataforma de trabajo. Producto desarrollado en tubos soldados de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Dimensión plataforma 1955x618 mm, máxima estabilidad y ruedas giratorias de altura regulable. Fácil montaje (sin necesidad de herramientas). Sistema Ferral RSG (Ready, Safe, Go!) integrado.*

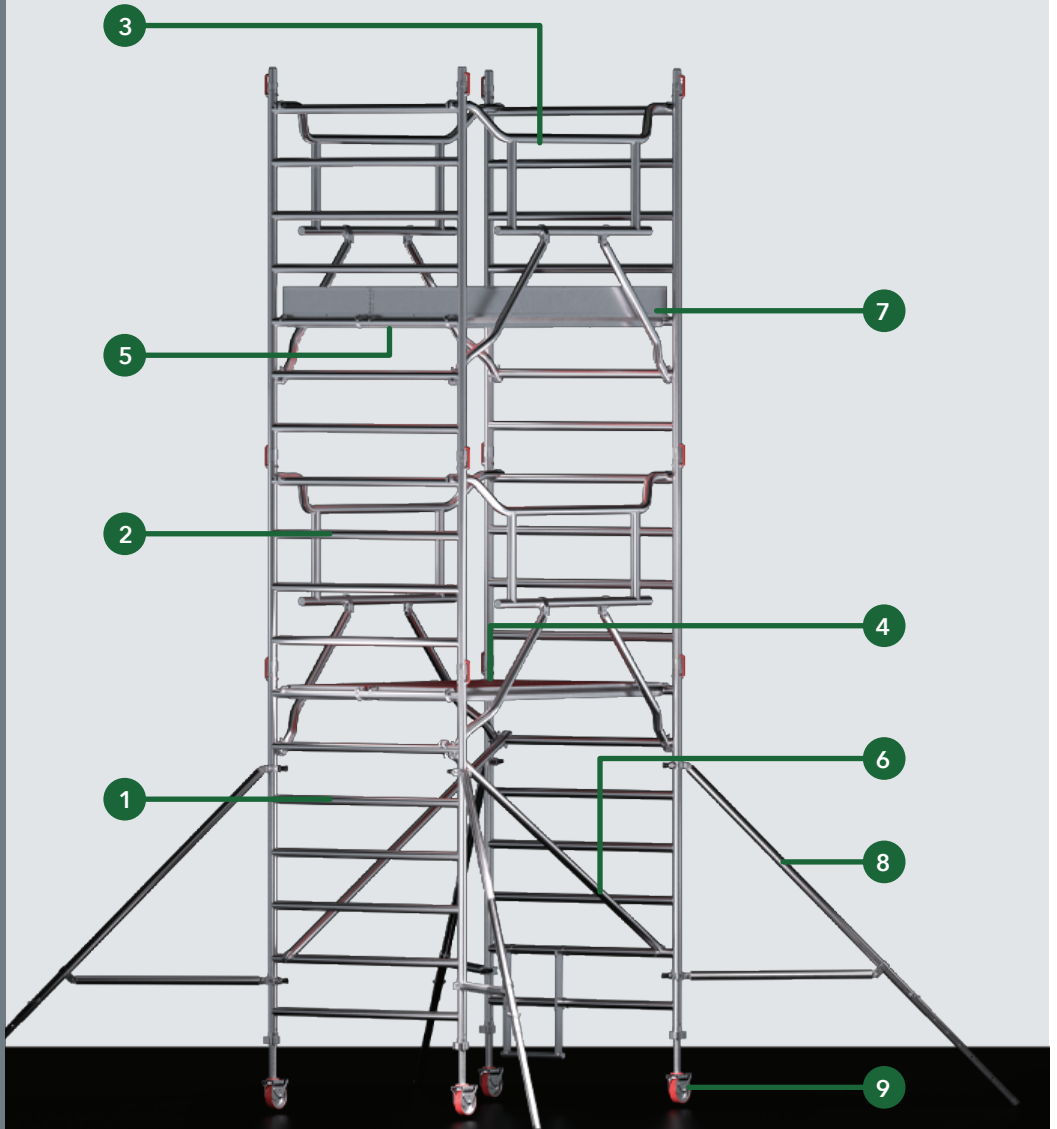

# APEX 200

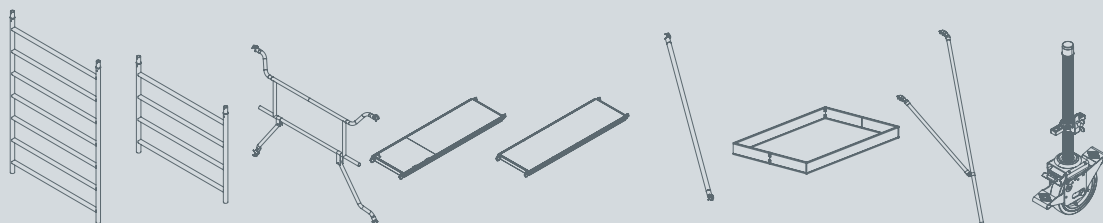

REF	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12,1kg	7,5kg	7,0 kg	19,0kg	18,9kg	2,4kg	9,5kg	5,5kg (+)	2,3kg (**)
201	2	-	2	1	1	-	1	4	4
202	2	2	2	1	1	2	1	4	4
203	4	-	4	2	2	-	1	4	4
204	4	2	4	2	2	2	1	4	4
205	6	-	6	3	3	-	1	4	4
206	6	2	6	3	3	2	1	4	4
207	8	-	8	4	4	-	1	4	4
208	8	2	8	4	4	2	1	4	4
209	10	-	10	5	5	-	1	4	4
210	10	2	10	5	5	2	1	4	4
211	12	-	12	6	6	-	1	4	4

(\* ) para os andaimes | for the scaffolding | pour les échafaudages | para los andamios (206,207,208,209,210,211) - 6,1kg

(\*\* ) roda ajustável 150 | adjustable wheel 150 | roue réglable 150 | rueda ajustable 150 - 3,6kg  
 roda ajustável 200 | adjustable wheel 200 | roue réglable 200 | rueda ajustable 200 - 5,3kg  
 roda fixa 200 | fixed wheel 200 | roue fixe 200 | rueda fija 200 - 3,5kg

REF							
201	5604620482014	1,20m	3,20m	2,20m	2.05m	1.40m	107,37kg
202	5604620482021	2,40m	4,40m	3,40m	2.05m	1.40m	124,55kg
203	5604620482038	3,30m	5,30m	4,30m	2.05m	1.40m	176,94kg
204	5604620482045	4,50m	6,50m	5,50m	2.05m	1.40m	194,12kg
205	5604620482052	5,40m	7,40m	6,40m	2.05m	1.40m	246,50kg
206	5604620482069	6,60m	8,60m	7,60m	2.05m	1.40m	266,01kg
207	5604620482076	7,50m	9,50m	8,50m	2.05m	1.40m	318,39kg
208	5604620482083	8,70m	10,70m	9,70m	2.05m	1.40m	335,57kg
209	5604620482090	9,60m	11,60m	10,60m	2.05m	1.40m	387,96kg
210	5604620482106	10,80m	12,80m	11,80m	2.05m	1.40m	405,14kg
211	5604620482113	11,70m	13,70m	12,70m	2.05m	1.40m	457,53kg